








Klemmprofil

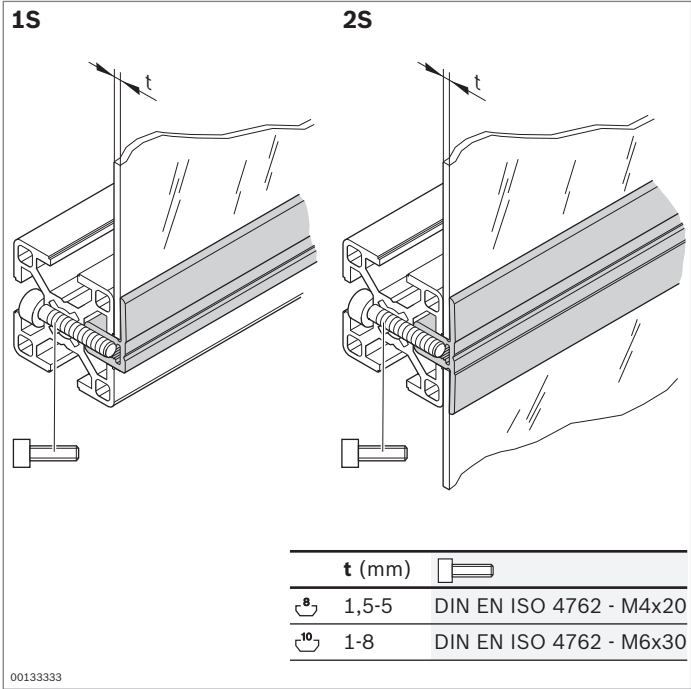

- Zur einfachen Befestigung von Scheiben, Flächenelementen oder Gittern an Strebenprofilen
- Für nachträglichen Einbau in geschlossene Rahmenkonstruktionen
- Für Flächenelemente unterschiedlicher Stärke
- Profilarbeitung: Durchgangsbohrung für Befestigungsschraube

Zubehör, erforderlich:

- Zylinderschraube DIN EN ISO 4762 – M4x20 (Nut 8 mm)
- Zylinderschraube DIN EN ISO 4762 – M6x30 (Nut 10 mm)



Klemmprofil 1S		Nut	L (mm)	Nr.
1 Stück		8	50 ... 3000	3 842 993 017 / L
10 Stück		8	3000	3 842 524 058
1 Stück		10	50 ... 3000	3 842 993 019 / L
10 Stück		10	3000	3 842 524 064

Material: Aluminium; eloxiert

Klemmprofil 2S		Nut	L (mm)	Nr.
1 Stück		8	50 ... 3000	3 842 993 018 / L
10 Stück		8	3000	3 842 524 061
1 Stück		10	50 ... 3000	3 842 993 020 / L
10 Stück		10	3000	3 842 524 067

Material: Aluminium; eloxiert