
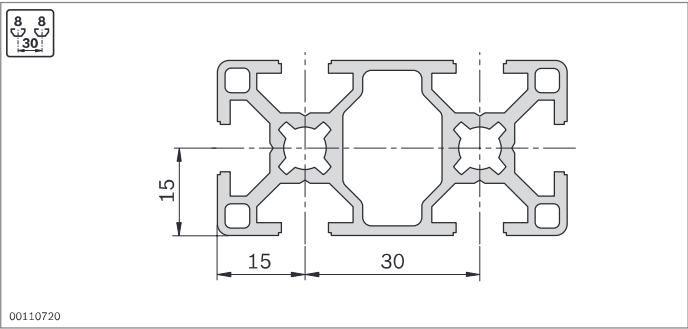


Strebenprofile mit Nut 8 mm





Strebenprofile mit Nut 8 mm für mittlere Belastungen, wie Materialwagen, leichte Vorrichtungen, Gestelle und Trennwände.

Das Profil 30x60x60 zum Bau von Vitrinen und Regalen. Mit den Radiusprofilen lassen sich Abdeckungen und Hauben formschön gestalten.

Nut, Rastermaß, Zentralbohrung

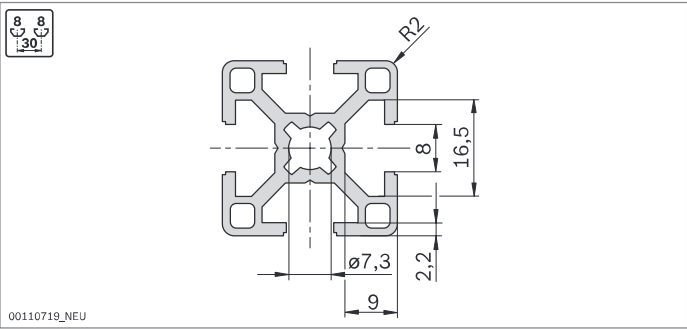

Profilbearbeitung




Mindest-Profillängen (mm) bei ein- und beidseitigen Standard-Profilbearbeitungen nach Quick & Easy

	-	M8	D7,8	D11/DB11
-	50	50	50	50
M8	50	80	62	70
D7,8	50	62	60	50
D11/DB11	50	70	50	60

30x30

$A = 3,1 \text{ cm}^2$
 $I_x = 2,8 \text{ cm}^4$
 $I_y = 2,8 \text{ cm}^4$
 $W_x = 1,8 \text{ cm}^3$
 $W_y = 1,8 \text{ cm}^3$
 $m = 0,9 \text{ kg/m}$




Abdeckkappe	Farbe	ESD	Nr.
30x30 (1x)	Signalgrau	100	3 842 548 744
30x30 (1x)	Schwarz	20	3 842 548 745
Material:	PP		

Abdeckkappe mit Loch	Farbe	ESD	Nr.
30x30 (1x)	Signalgrau	20	3 842 548 774
30x30 (1x)	Schwarz	20	3 842 548 775
Material:	PP		

30x30 1N


$A = 3,7 \text{ cm}^2$
 $I_x = 3,1 \text{ cm}^4$
 $I_y = 3,5 \text{ cm}^4$
 $W_x = 2,0 \text{ cm}^3$
 $W_y = 2,3 \text{ cm}^3$
 $m = 1,0 \text{ kg/m}$



Abdeckkappe: Siehe 30x30

30x30 2N

$A = 3,5 \text{ cm}^2$
 $I_x = 2,8 \text{ cm}^4$
 $I_y = 3,5 \text{ cm}^4$
 $W_x = 2,1 \text{ cm}^3$
 $W_y = 2,7 \text{ cm}^3$
 $m = 1,0 \text{ kg/m}$



Abdeckkappe: Siehe 30x30

30x30	L (mm)	Nr.
1 Stück	50 ... 5600	3 842 990 720 / L
1 Stück M8	50 ... 5600	3 842 990 721 / L
1 Stück M8-M8	80 ... 5600	3 842 990 723 / L
1 Stück M8-D11	70 ... 5600	3 842 990 724 / L
1 Stück D7,8-D7,8	60 ... 5600	3 842 992 965 / L
1 Stück D11	50 ... 5600	3 842 990 722 / L
1 Stück D11-D11	60 ... 5600	3 842 990 725 / L
1 Stück D11-D11V	60 ... 5600	3 842 990 726 / L
20 Stück	5600	3 842 509 178

Quick & Easy (S. 2-8, s. Ausklappseiten)

30x30	3 842 993 703 / ...
Länge L (mm)	50 ... 5600
Standard-Profilbearbeitung (Mindestlänge beachten, S. 2-16)	M8 / D7,8 / D11 / DB11
Individuelle Profilbearbeitung (L _{max} = 4900 mm)	DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG ¹⁾

¹⁾ DG_{max} = 45°; L_{min1} / L_{min2} = 352 / 404 mm

30x30 1N	L (mm)	Nr.
1 Stück	50 ... 5600	3 842 992 397 / L
20 Stück	5600	3 842 506 948

Quick & Easy (S. 2-8, s. Ausklappseiten)

30x30 1N	3 842 993 704 / ...
Länge L (mm)	50 ... 5600
Standard-Profilbearbeitung (Mindestlänge beachten, S. 2-16)	M8 / D7,8 / D11 / DB11
Individuelle Profilbearbeitung (L _{max} = 4900 mm)	DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG ¹⁾

¹⁾ DG_{max} = 45°; L_{min1} / L_{min2} = 352 / 404 mm

30x30 2N	L (mm)	Nr.
1 Stück	50 ... 5600	3 842 992 399 / L
20 Stück	5600	3 842 506 950


Quick & Easy (S. 2-8, s. Ausklappseiten)

30x30 2N	3 842 993 705 / ...
Länge L (mm)	50 ... 5600
Standard-Profilbearbeitung (Mindestlänge beachten, S. 2-16)	M8 / D7,8 / D11 / DB11
Individuelle Profilbearbeitung (L _{max} = 4900 mm)	DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG ¹⁾

¹⁾ DG_{max} = 45°; L_{min1} / L_{min2} = 352 / 404 mm

30x30 2NVS

A = 3,5 cm²
I_x = 3,1 cm⁴
I_y = 3,1 cm⁴
W_x = 2,0 cm³
W_y = 2,0 cm³
m = 1,0 kg/m




19181

Abdeckkappe: Siehe 30x30

30x30 3N

A = 3,3 cm²
I_x = 3,1 cm⁴
I_y = 2,8 cm⁴
W_x = 2,3 cm³
W_y = 2,1 cm³
m = 0,9 kg/m




19182

Abdeckkappe: Siehe 30x30

30x30°

A = 3,7 cm²
I_x = 3,5 cm⁴
I_y = 3,6 cm⁴
W_x = 2,0 cm³
W_y = 1,9 cm³
m = 1,0 kg/m



19183

Abdeckkappe	Farbe	ESD	Nr.
30x30° (1x)	Signalgrau	20	3 842 551 008
30x30° (1x)	Schwarz	20	3 842 551 009

Material: PP

30x30 2NVS	L (mm)	Nr.
1 Stück	50 ... 5600	3 842 992 398 / L
20 Stück	5600	3 842 506 949

Quick & Easy (S. 2-8, s. Ausklappseiten)

30x30 2NVS	3 842 993 706 / ...
Länge L (mm)	50 ... 5600
Standard-Profilbearbeitung (Mindestlänge beachten, S. 2-16)	M8 / D7,8 / D11 / DB11
Individuelle Profilbearbeitung (L _{max} = 4900 mm)	DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG ¹⁾

¹⁾ DG_{max} = 45°; L_{min1} / L_{min2} = 352 / 404 mm

30x30 3N	L (mm)	Nr.
1 Stück	50 ... 5600	3 842 992 400 / L
20 Stück	5600	3 842 506 951

Quick & Easy (S. 2-8, s. Ausklappseiten)

30x30 3N	3 842 993 707 / ...
Länge L (mm)	50 ... 5600
Standard-Profilbearbeitung (Mindestlänge beachten, S. 2-16)	M8 / D7,8 / D11 / DB11
Individuelle Profilbearbeitung (L _{max} = 4900 mm)	DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG ¹⁾

¹⁾ DG_{max} = 45°; L_{min1} / L_{min2} = 352 / 404 mm

30x30°	L (mm)	Nr.
1 Stück	50 ... 5600	3 842 993 010 / L
20 Stück	5600	3 842 524 031

Quick & Easy (S. 2-8, s. Ausklappseiten)


30x30°	3 842 993 708 / ...
Länge L (mm)	50 ... 5600
Standard-Profilbearbeitung (Mindestlänge beachten, S. 2-16)	M8
Individuelle Profilbearbeitung	—

30x45°

$A = 4,0 \text{ cm}^2$
 $I_x = 3,6 \text{ cm}^4$
 $I_y = 5,1 \text{ cm}^4$
 $W_x = 2,1 \text{ cm}^3$
 $W_y = 2,3 \text{ cm}^3$
 $m = 1,1 \text{ kg/m}$



19184



30x45°	L (mm)	Nr.
1 Stück	50 ... 5600	3 842 993 011 / L
20 Stück	5600	3 842 524 034

2

Quick & Easy (S. 2-8, s. Ausklappseiten)

30x45°	3 842 993 711 / ...
Länge L (mm)	50 ... 5600
Standard-Profilbearbeitung (Mindestlänge beachten, S. 2-16)	M8
Individuelle Profilbearbeitung	—

Abdeckkappe	Farbe	ESD	Nr.
30x45° (1x)	Signalgrau	20	3 842 551 010
30x45° (1x)	Schwarz	20	3 842 551 011


Material: PP

30x60°

$A = 3,6 \text{ cm}^2$
 $I_x = 3,0 \text{ cm}^4$
 $I_y = 4,1 \text{ cm}^4$
 $W_x = 1,7 \text{ cm}^3$
 $W_y = 1,9 \text{ cm}^3$
 $m = 1,0 \text{ kg/m}$



19185



30x60°	L (mm)	Nr.
1 Stück	50 ... 5600	3 842 993 012 / L
20 Stück	5600	3 842 524 037

Quick & Easy (S. 2-8, s. Ausklappseiten)

30x60°	3 842 993 714 / ...
Länge L (mm)	50 ... 5600
Standard-Profilbearbeitung (Mindestlänge beachten, S. 2-16)	M8
Individuelle Profilbearbeitung	—

Abdeckkappe	Farbe	ESD	Nr.
30x60° (1x)	Signalgrau	20	3 842 551 012
30x60° (1x)	Schwarz	20	3 842 551 013


Material: PP

30x30 R

$A = 2,9 \text{ cm}^2$
 $I_x = 2,3 \text{ cm}^4$
 $I_y = 2,3 \text{ cm}^4$
 $W_x = 1,4 \text{ cm}^3$
 $W_y = 1,4 \text{ cm}^3$
 $m = 0,8 \text{ kg/m}$



19186



30x30 R	L (mm)	Nr.
1 Stück	50 ... 5600	3 842 992 896 / L
20 Stück	5600	3 842 517 198

Quick & Easy (S. 2-8, s. Ausklappseiten)

30x30 R	3 842 993 709 / ...
Länge L (mm)	50 ... 5600
Standard-Profilbearbeitung (Mindestlänge beachten, S. 2-15)	M8 / DB11
Individuelle Profilbearbeitung	—

Abdeckkappe	Farbe	ESD	Nr.
30x30 R (1x)	Signalgrau	20	3 842 548 776
30x30 R (1x)	Schwarz	20	3 842 548 777

Material: PP

30x60

A = 5,5 cm²


$I_x = 19,6 \text{ cm}^4$

$I_y = 5,1 \text{ cm}^4$

$W_x = 7,0 \text{ cm}^3$

$W_y = 3,9 \text{ cm}^3$

$m = 1,5 \text{ kg/m}$





19187

Abdeckkappe	Farbe	ESD		Nr.
30x30 (2x)	Signalgrau		100	3 842 548 744
30x60 (1x)	Signalgrau		20	3 842 548 780
30x30 (2x)	Schwarz		20	3 842 548 745
30x60 (1x)	Schwarz		20	3 842 548 781
Material:		PP		

Abdeckkappe mit Loch	Farbe	ESD		Nr.
30x30 (2x)	Signalgrau		20	3 842 548 774
30x30 (2x)	Schwarz		20	3 842 548 775
Material:		PP		

30x60 4N

A = 5,8 cm²


$I_x = 20,2 \text{ cm}^4$

$I_y = 5,5 \text{ cm}^4$

$W_x = 6,7 \text{ cm}^3$

$W_y = 3,8 \text{ cm}^3$

$m = 1,6 \text{ kg/m}$





19188

Abdeckkappe: Siehe 30x60

30x60x60

A = 8,2 cm²


$I_x = 26,2 \text{ cm}^4$

$I_y = 26,2 \text{ cm}^4$

$W_x = 7,6 \text{ cm}^3$

$W_y = 7,6 \text{ cm}^3$

$m = 2,2 \text{ kg/m}$





19189

Abdeckkappe	Farbe	ESD		Nr.
30x30 (3x)	Signalgrau		100	3 842 548 744
30x30 (3x)	Schwarz		20	3 842 548 745
Material:		PP		

30x60	L (mm)	Nr.
1 Stück 	50 ... 5600	3 842 992 457 / L
1 Stück M8 	50 ... 5600	3 842 992 458 / L
1 Stück M8  M8	80 ... 5600	3 842 992 926 / L
1 Stück D11 	50 ... 5600	3 842 992 459 / L
1 Stück D11  D11	60 ... 5600	3 842 992 460 / L
1 Stück D11  D11V	60 ... 5600	3 842 992 463 / L
1 Stück D11V  D11V	60 ... 5600	3 842 992 462 / L
 10 Stück 	5600	3 842 512 603

Profilbearbeitung: M8: In allen Kernzügen
D11: In Nuten B/F, C/E
D11V: In Nuten A/D

Quick & Easy (S. 2-8, s. Ausklappseiten)

30x60	3 842 993 712 / ...
Länge L (mm)	50 ... 5600
Standard-Profilbearbeitung (Mindestlänge beachten, S. 2-16)	M8 / D7,8 / D11 / DB11
Individuelle Profilbearbeitung (L _{max} = 4900 mm)	DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG ¹⁾

¹⁾ DG_{max} = 45°; L_{min1} / L_{min2} = 404 / 508 mm

30x60 4N	L (mm)	Nr.
1 Stück 	50 ... 6000	3 842 993 420 / L
 10 Stück 	6070	3 842 536 472

Quick & Easy (S. 2-8, s. Ausklappseiten)

30x60 4N	3 842 993 713 / ...
Länge L (mm)	50 ... 6000
Standard-Profilbearbeitung (Mindestlänge beachten, S. 2-16)	M8 / D7,8 / D11 / DB11
Individuelle Profilbearbeitung (L _{max} = 5400 mm)	DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG ¹⁾

¹⁾ DG_{max} = 45°; L_{min1} / L_{min2} = 404 / 508 mm

30x60x60	L (mm)	Nr.
1 Stück 	50 ... 5600	3 842 993 016 / L
 20 Stück 	5600	3 842 524 049


Quick & Easy (S. 2-8, s. Ausklappseiten)

30x60x60	3 842 993 715 / ...
Länge L (mm)	50 ... 5600
Standard-Profilbearbeitung (Mindestlänge beachten, S. 2-16)	M8 / D7,8 / D11 / DB11
Individuelle Profilbearbeitung (L _{max} = 4900 mm)	DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG ¹⁾

¹⁾ DG_{max} = 45°; L_{min1} / L_{min2} = 404 / 508 mm

30x90

$A = 7,7 \text{ cm}^2$
 $I_x = 60,7 \text{ cm}^4$
 $I_y = 7,3 \text{ cm}^4$
 $W_x = 13,5 \text{ cm}^3$
 $W_y = 4,9 \text{ cm}^3$
 $m = 2,1 \text{ kg/m}$

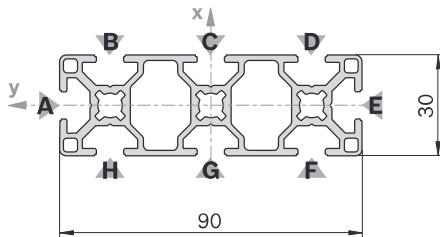

19190

Abdeckkappe	Farbe	ESD	Nr.
30x30 (3x)	Signalgrau	100	3 842 548 744
30x30 (3x)	Schwarz	20	3 842 548 745


Material: PP

Abdeckkappe mit Loch	Farbe	ESD	Nr.
30x30 (3x)	Signalgrau	20	3 842 548 774
30x30 (3x)	Schwarz	20	3 842 548 775

Material: PP

30x120

$A = 9,9 \text{ cm}^2$
 $I_x = 136,3 \text{ cm}^4$
 $I_y = 9,6 \text{ cm}^4$
 $W_x = 22,7 \text{ cm}^3$
 $W_y = 6,4 \text{ cm}^3$
 $m = 2,7 \text{ kg/m}$

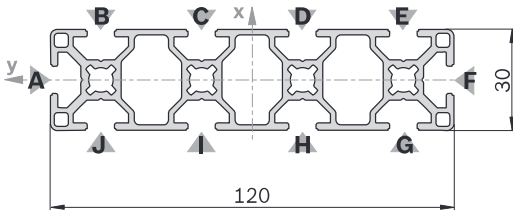

19191

Abdeckkappe	Farbe	ESD	Nr.
30x30 (4x)	Signalgrau	100	3 842 548 744
30x60 (2x)	Signalgrau	20	3 842 548 780
30x30 (4x)	Schwarz	20	3 842 548 745
30x60 (2x)	Schwarz	20	3 842 548 781

Material: PP

Abdeckkappe mit Loch	Farbe	ESD	Nr.
30x30 (4x)	Signalgrau	20	3 842 548 774
30x30 (4x)	Schwarz	20	3 842 548 775

Material: PP

30x90	L (mm)	Nr.
20 Stück	6070	3 842 541 937

Quick & Easy (S. 2-8, s. Ausklappseiten)

30x90	3 842 993 762 / ...
Länge L (mm)	50 ... 6000
Standard-Profilbearbeitung (Mindestlänge beachten, S. 2-16)	M8 / D7,8 (B,C,D,F,G,H) ¹⁾ / D11 (B,C,D,F,G,H) ¹⁾ / DB11
Individuelle Profilbearbeitung (L _{max} = 5400 mm)	DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG ²⁾

¹⁾ An benannten Nuten

²⁾ DG_{max} = 45°; L_{min1} / L_{min2} = 150 / 150 mm

30x120	L (mm)	Nr.
20 Stück	6070	3 842 541 939

Quick & Easy (S. 2-8, s. Ausklappseiten)

30x120	3 842 993 763 / ...
Länge L (mm)	50 ... 6000
Standard-Profilbearbeitung (Mindestlänge beachten, S. 2-16)	M8 / D7,8 (B,C,D,E, G,H,I,J) ¹⁾ / D11 (B,C,D,E, G,H,I,J) ¹⁾ / DB11
Individuelle Profilbearbeitung (L _{max} = 5400 mm)	DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG ²⁾

¹⁾ An benannten Nuten

²⁾ DG_{max} = 45°; L_{min1} / L_{min2} = 150 / 150 mm

30x45

A = 4,0 cm²

$I_x = 8,1 \text{ cm}^4$

$I_y = 3,9 \text{ cm}^4$

$W_x = 3,9 \text{ cm}^3$

$W_y = 2,9 \text{ cm}^3$

$m = 1,1 \text{ kg/m}$

Abdeckkappe	Farbe	ESD		Nr.
30x45 (1x)	Signalgrau	20		3 842 548 778
30x45 (1x)	Schwarz		20	3 842 548 779

Material: PP

30x45	L (mm)	Nr.
1 Stück	50 ... 5600	3 842 992 430 / L
1 Stück M8	50 ... 5600	3 842 992 431 / L
18 Stück	5600	3 842 511 704

Quick & Easy (S. 2-8, s. Ausklappseiten)

30x45	3 842 993 710 / ...
Länge L (mm)	50 ... 5600
Standard-Profilbearbeitung (Mindestlänge beachten, S. 2-16)	M8 / D7,8 (A,C) ¹⁾ / D9,8 (B) ¹⁾ / D11 (A,C) ¹⁾ / DB11 / D17 (B) ¹⁾
Individuelle Profilbearbeitung (L _{max} = 5400 mm)	DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG ²⁾

¹⁾ An benannten Nuten

²⁾ DG_{max} = 45°; L_{min1} / L_{min2} = 378 / 456 mm

60x60 8N

A = 9,8 cm²

$I_x = 39,7 \text{ cm}^4$

$I_y = 39,7 \text{ cm}^4$

$W_x = 13,2 \text{ cm}^3$

$W_y = 13,2 \text{ cm}^3$

$m = 2,6 \text{ kg/m}$

Abdeckkappe	Farbe	ESD		Nr.
60x60 8N (1x)	Signalgrau	20		3 842 551 046
60x60 8N (1x)	Schwarz		20	3 842 551 047

Material: PP

60x60 8N	L (mm)	Nr.
1 Stück	50 ... 6000	3 842 993 033 / L
20 Stück	6070	3 842 535 176

Quick & Easy (S. 2-8, s. Ausklappseiten)

60x60 8N	3 842 993 669 / ...
Länge L (mm)	50 ... 6000
Standard-Profilbearbeitung (Mindestlänge beachten, S. 2-16)	M8 / D7,8 / D11 / DB11
Individuelle Profilbearbeitung (L _{max} = 5400 mm)	DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG ²⁾

²⁾ DG_{max} = 45°; L_{min1} / L_{min2} = 404 / 508 mm

11x20

A = 1,0 cm²

$I_x = 0,5 \text{ cm}^4$

$I_y = 0,1 \text{ cm}^4$

$W_x = 0,7 \text{ cm}^3$

$W_y = 0,3 \text{ cm}^3$

$m = 0,3 \text{ kg/m}$

Abdeckkappe	Farbe	ESD		Nr.
11x20 (1x)	Signalgrau	20		3 842 551 044
11x20 (1x)	Schwarz		20	3 842 551 045

Material: PP

11x20	L (mm)	Nr.
1 Stück	50 ... 2000	3 842 992 476 / L
10 Stück	2000	3 842 513 581

Quick & Easy (S. 2-8, s. Ausklappseiten)


11x20	3 842 993 688 / ...
Länge L (mm)	50 ... 2000
Standard-Profilbearbeitung (Mindestlänge beachten, S. 2-16)	D7,8 / D11
Individuelle Profilbearbeitung	—

15x120

$A = 9,0 \text{ cm}^2$
 $I_x = 110,4 \text{ cm}^4$
 $I_y = 2,2 \text{ cm}^4$
 $W_x = 18,4 \text{ cm}^3$
 $W_y = 2,7 \text{ cm}^3$
 $m = 2,4 \text{ kg/m}$



19195

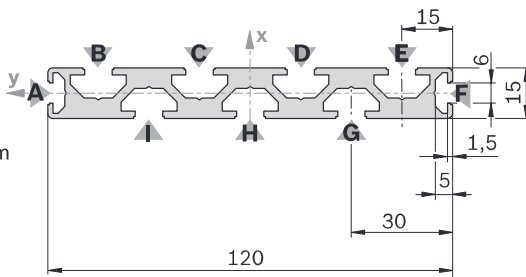

15x120	L (mm)	Nr.
1 Stück	50 ... 3000	3 842 993 078 / L
10 Stück	3000	3 842 537 821

2

Quick & Easy (S. 2-8, s. Ausklappseiten)

15x120	3 842 993 684 / ...
Länge L (mm)	80 ... 3000
Standard-Profilbearbeitung (Mindestlänge beachten, S. 2-16)	D7,8 (B,C,D,E,G,H,I) ¹⁾ / D11 (B,C,D,E,G,H,I) ¹⁾
Individuelle Profilbearbeitung (L _{max} = 2300 mm)	DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS

¹⁾ An benannten Nuten

Abdeckkappe	Farbe	ESD	Nr.
15x120 (1x)	Signalgrau	20	3 842 548 768
15x120 (1x)	Schwarz	20	3 842 548 769

Material:

PP