

### Luftleiste (A)




- ▶ Verteiler und Anschlussstelle für Druckluft am Arbeitsplatz für bis zu 4 Verbraucher
- ▶ Bis max. 8 bar
- ▶ Druckluftanschluss für Zuleitung: G1/2"
- ▶ Druckluftanschluss für Entnahme: G1/2" oder G1/4" (Reduzierstücke)

Material Dichtungen: NBR

Lieferumfang: Inkl. Befestigungsmaterial für 10er-Nut

	Nr.
<b>A</b> Luftleiste	<b>3 842 352 088</b>

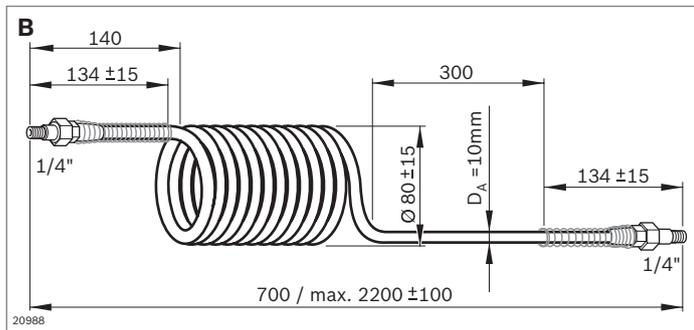

### Spiralschlauch (B)

- ▶ Zum Anschluss von Verbrauchern an der Luftleiste
- ▶ Schlauchanschluss mit Knickschutz, drehbar mit Dichtring; Außengewinde 1/4"
- ▶ Auszugslänge max. 2200 mm
- ▶ Betriebsdruck:  $P_{max} = 8$  bar bei 20 °C
- ▶ Entölte Luft verwenden

Material Schlauch: PU; blau

Material Anschluss: Stahl

	Nr.
<b>B</b> Spiralschlauch	<b>3 842 544 790</b>